

### Додаток 2.6.1

Описання та техніко-економічна характеристика Мобільного подрібнювально-сортувального комплексу для кузовів легкових автомобілів,  
(Hammel, СП «Олнова»)  
Продуктивність 30 т/год. (100 тис. т/рік при двозмінній роботі)

Обладнання подрібнювально-сортувального комплексу для перероблення для кузовів легкових автомобілів є мобільним і може розміщуватись для тимчасової роботи в тій чи іншій частині міста.

Набір основного технологічного обладнання включає:

первинний подрібнювач VB 950DK

мобільну сортувальну систему MMS 150DK

вторинний подрібнювач НЕМ 1250DK

вихороструменевий сепаратор MWA 1000E

## ЛИНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОРПУСОВ





Первинний подрібнювач VB 950DK

Измельчитель VB 950 предназначен для измельчения различных видов отходов: промышленные отходы, крупногабаритный мусор, бытовые отходы, строительные отходы, смешанный мусор, древесные отходы, рулоны бумаги, автомобильные шины, старые автомобили.

**Сферы применения и производительность:**


Измельчаемый материал	Производительность тонн/час
Кузова автомобилей	40-60

**Технические данные:**


Модель	VB 950 DK
Тип	мобильная на гусеничном ходу
Привод	дизельный двигатель Caterpillar C18
Мощность, кВт	710 л.с.
Производительность, тонн/час	40-200
Размер измельчаемого материала, мм	2500-5000
Объем бункера, м <sup>3</sup>	11
Размер измельченного материала, мм	150-400
Частота вращения рабочих валов, мин <sup>-1</sup>	13-29
Высота выброса измельченного материала, мм	3700
Ширина при транспортировке, мм	3100
Высота при транспортировке, мм	3300
Длинна при транспортировке, мм	8027
Длинна при эксплуатации, мм	14700
Управление	Радиодистанционное
Вес, тонн	44



Мобільна сортувальна система MMS 150DK

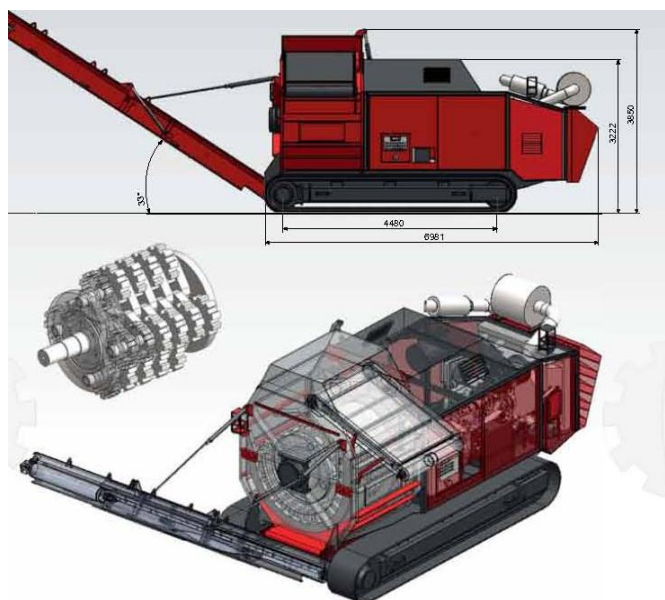

Вторинний подрібнювач NEM 1250DK

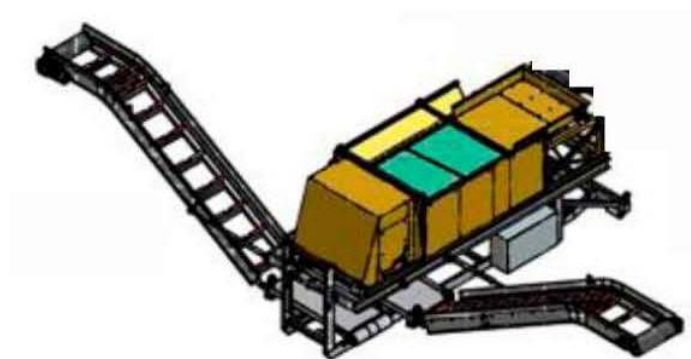

Вихоропотоковий сепаратор MWA 1000E